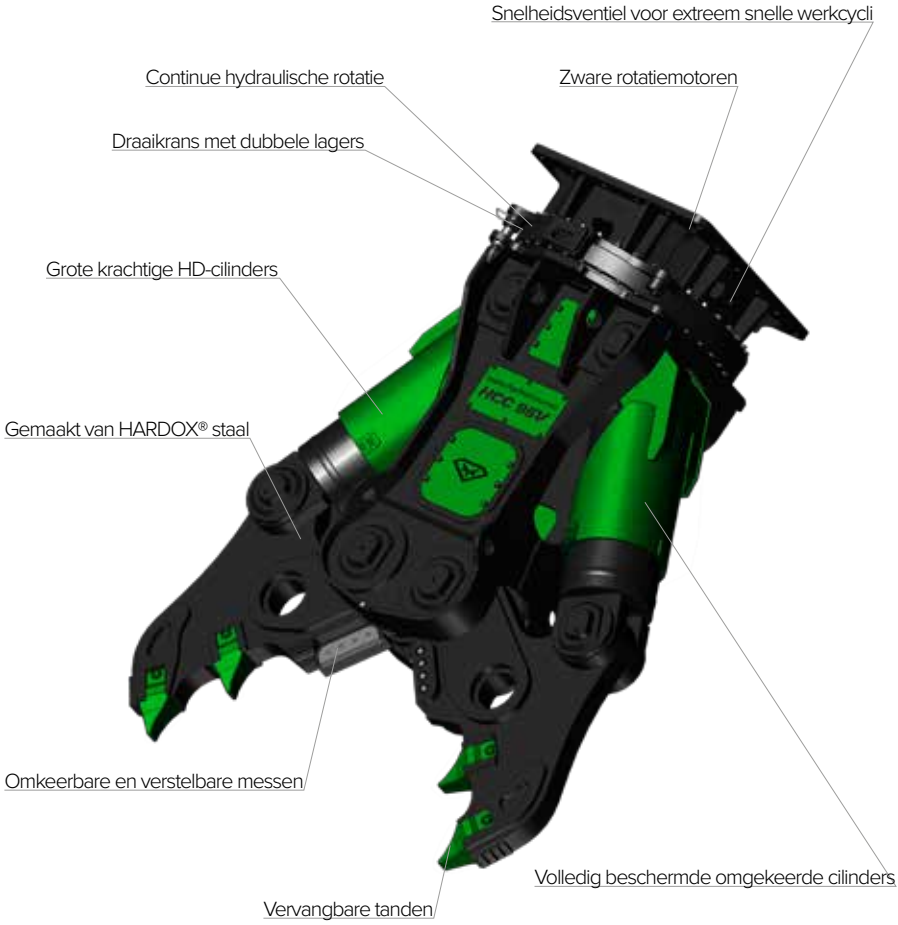
Snelheidsventiel voor extreem snelle werkcycli
Continue hydraulische rotatie
Zware rotatiemotoren
Draaikrans met dubbele lagers
Grote krachtige HD-cilinders
Gemaakt van HARDOX® staal
Omkeerbare en verstelbare messen
Volledig beschermde omgekeerde cilinders
Vervangbare tanden

BETONSCHAREN		HCC-1V	HCC-2V	HCC-3V	HCC-6V*	HCC-12V*	HCC-16V*	HCC-19V*
Graafmachine klasse [1]	t	1.5 - 3.0	2 - 4	4 - 7	5 - 10	10 - 17	16 - 21	20 - 25
Gewicht	kg	180	300	330	610	1230	1620	1960
Bek opening	mm	240	285	370	500	705	610	880
Mes lengte	mm	84	90	140	150	150	180	150
Werkdruk graafmachine	bar	220	250	280	320	320	350	350
Oliedebiet	l/min	20 - 25	40 - 60	60 - 80	80 - 100	150 - 200	180 - 250	180 - 250
Werkdruk rotatie	bar	220	120	120	140	140	140	140
Oliedebiet rotatie	l/min	8	5	5	5	15 - 30	15 - 30	20 - 40
Openen/sluiten	sec.	1.3 / 1.6	1.1 / 1.3	1.2 / 1.2	0.8 / 1.4	0.9 / 1.7	0.9 / 1.6	1.7 / 3.3

BETONSCHAREN		HCC-24V*	HCC-32V*	HCC-36V*	HCC-42V*	HCC-58V*	HCC-72V*
Graafmachine klasse [1]	t	22 - 30	29 - 38	33 - 44	36 - 52	50 - 68	66 - 88
Gewicht	kg	2380	2960	3420	3920	5440	7140
Bek opening	mm	950	1110	1300	1360	1500	1750
Mes lengte	mm	150	210	210	250	310	310
Werkdruk graafmachine	bar	350	350	350	350	350	350
Oliedebiet	l/min	200 - 300	250 - 350	300 - 400	300 - 400	350 - 450	350 - 450
Werkdruk rotatie	bar	140	140	140	140	140	140
Oliedebiet rotatie	l/min	20 - 40	25 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50
Openen/sluiten	sec.	1.8 / 3.4	2.0 / 2.6	2.7 / 3.2	3.5 / 3.1	3.6 / 3.9	3.8 / 4.1

BETONSCHAREN		HCC-95V*	HCC-110V	HCC-130V	HCC-150V	HCC-180V	HCC-320V
Graafmachine klasse [1]	t	85 - 105	90 - 130	94 - 150	100 - 200	140 - 200	200 - 300
Gewicht	kg	9380	11940	13850	15800	18000	32000
Bek opening	mm	1850	2060	2280	2550	2824	3025
Mes lengte	mm	310	355	355	-	-	-
Werkdruk graafmachine	bar	350	350	350	350	350	350
Oliedebiet	l/min	450 - 650	500 - 800	500 - 800	500 - 800	500 - 800	1000 - 1400
Werkdruk rotatie	bar	140	140	140	140	140	250
Oliedebiet rotatie	l/min	70	80	80	80	80	80
Openen/sluiten	sec.	3.8 / 3.9	3.7 / 4.0	3.7 / 4.1	3.8 / 4.3	3.9 / 4.1	4.9 / 6.1

[1] Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel
* Voorzien van verwisselbare tanden